

Nižší výška žaluzie ve sbaleném stavu
Jednoduchý tvar lamely C bez zobáčků na koncích lamely

isotra Quality



POPIS ŽALUZIE CETTA 80 FLEXI

Horní profil

56 x 58 mm, z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového plechu tloušťky 0,6 mm nebo extrudovaný hliníkový profil

Dolní profil

83 x 13 mm, z extrudovaného hliníku, povrchová úprava: eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL

Boční kryty horního a dolního profilu

z kvalitního transparentního plastu

Lamely

z vysoce přizpůsobivé hliníkové slitiny, povrch upraven speciálním odolným lakem, šířka 80 mm, barevné provedení dle vzorníku Isotra a.s.

Koncový doraz

nastavuje horní a dolní koncovou polohu žaluzie (zabraňuje poškození lamel stlačením)

VARIANTA PROVEDENÍ

Dvojitě naklápění lamel – DUO SYSTÉM

umožňuje naklápění horní i dolní části lamel žaluzie a tím přináší mnohem větší variabilitu zastínění; použití: do pracoven, obývacích pokojů či konferenčních místností. Existují 3 varianty naklopení lamel: lze mít uzavřenou horní část žaluzie, dolní část žaluzie nebo celou žaluzii.

Standardní rozměry

Min. šířka:	600 mm
Max. šířka:	4000 mm
Max. výška:	4000 mm
Max. garantovaná plocha:	8 m ² (při ovládní klikou) 16 m ² (při ovládní motorem)

Varianty provedení venkovní žaluzie Cetta 80 Flexi

Typ ovládní žaluzie	Horní profil otevřený směrem	Umístění ovládní	Převodovka	Vedení
Klikou	nahoru/dolu	vlevo/vpravo	x	x
Motorem	nahoru/dolu	-	-	x

Žebříček

72 x 85 mm polyesterový, odolný vůči výkyvům počasí (povětrnostní vlivy, UV záření)

Navijecí textilní pásek

šíře 8 mm, barva šedá, vyroben ze speciálních textilních materiálů zaručujících vysokou pevnost, odolnost proti oděru, UV záření i povětrnostním vlivům

Boční vedení žaluzie

- ocelové lanko potaženo ochranným plástem
- hliníkové vodící lišty 20 x 21 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL, hliníkové vynašeče, vodítka klipová z plastu nebo kovu

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE

Klika



slouží ke stahování žaluzie a naklápění lamel (v barevné kombinaci bílá/šedá)

Motor

vložený do středu horního profilu, napájení 230V/50Hz, kroutící moment 3 – 20 Nm, příkon 90 – 210 W; možnost ovládní pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě:



dálkovým ovladačem



vypínačem

Krycí plechy

Chrání vytaženou žaluzii před větrem



Výška paketu Cetta 50

Výška žaluzie v mm	500	510-700	701-1000	1010-1250	1260-1500	1510-1750	1760-2000	2010-2250	2260-2500	2510-2750	2760-3000
Výška paketu v mm	75	85	105	110	120	130	140	150	160	180	200

Pozn.: Pro žaluzii Cetta 50 – ovládní el. motorem se výška paketu (výška žaluzie ve sbaleném stavu) změní o cca +40 mm

Výška paketu Cetta 65

Výška žaluzie v mm	1010-1250	1260-1500	1510-1750	1760-2000	2010-2250	2260-2500	2510-2750	2760-3000	3010-3250	3260-3500	3510-3750	3760-4000
Výška paketu v mm	200	220	240	250	270	290	310	320	340	360	380	400

Pozn.: Pro žaluzii Cetta 65 – ovládní el. motorem se výška paketu (výška žaluzie ve sbaleném stavu) změní o cca +20 mm

Výška paketu Cetta 80

Výška žaluzie v mm	1010-1250	1260-1500	1510-1750	1760-2000	2010-2250	2260-2500	2510-2750	2760-3000	3010-3250	3260-3500	3510-3750	3760-4000
Výška paketu v mm	160	180	200	220	230	250	270	290	300	320	340	360

Pozn.: Pro žaluzii Cetta 80 – ovládní el. motorem se výška paketu (výška žaluzie ve sbaleném stavu) změní o cca +20 mm

Výška paketu Cetta 80 Flexi

Výška žaluzie v mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Výška paketu pro vedení ocelovým lankem v mm	125	128	135	140	147	154	161	168	175	181	188	195
Výška paketu pro vedení ve vodících lištách v mm	121	140	150	161	171	182	192	203	213	223	232	245

Pozn.: Pro žaluzii Cetta 80 Flexi – ovládní el. motorem se výška paketu (výška žaluzie ve sbaleném stavu) změní o cca +20 mm

Nevyrábíme atypické rozměry venkovních žaluzií.
Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!



Isotra a.s.


Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika

Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz
05/2010



Venkovní žaluzie
Cetta 50
Cetta 65
Cetta 80
Cetta 80 Flexi

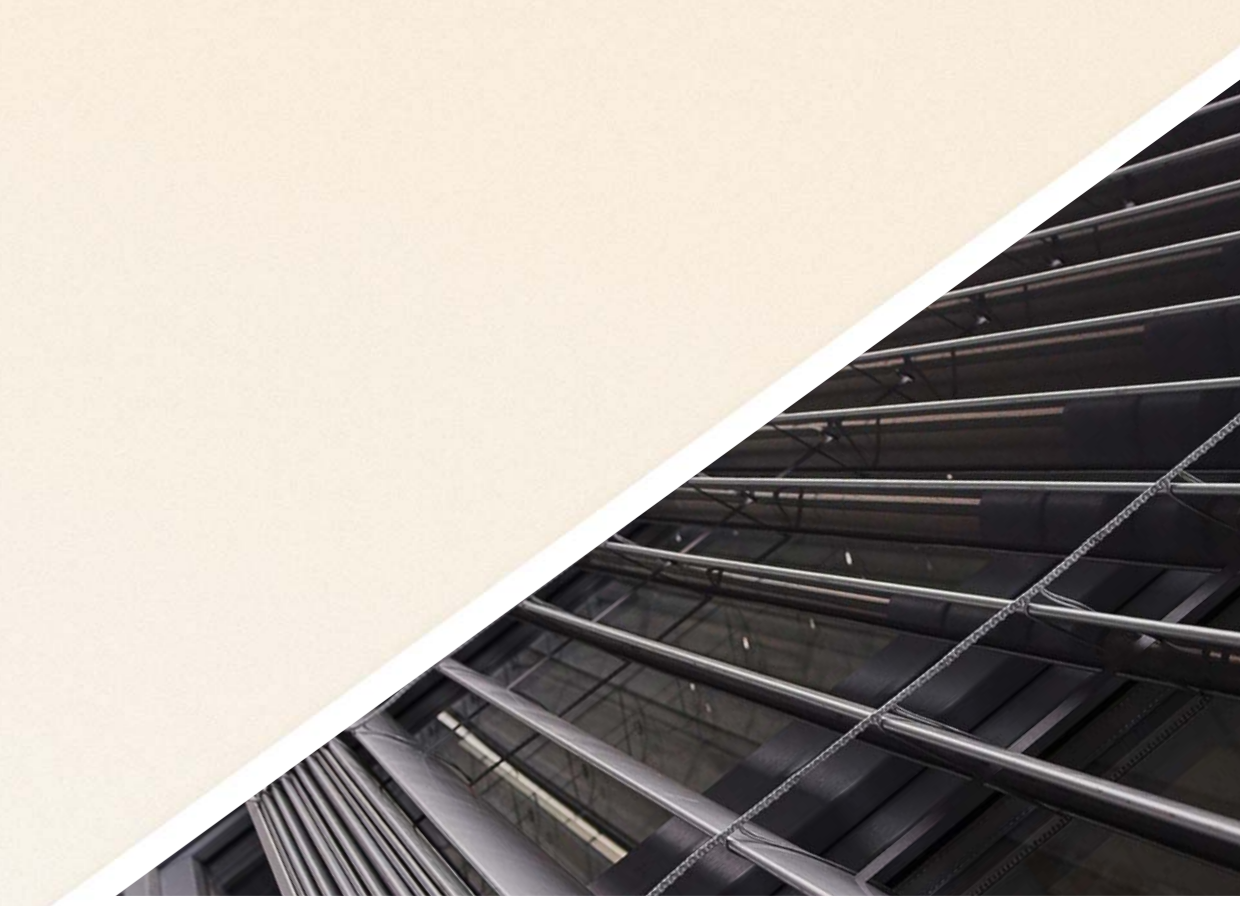



Cetta 50
Cetta 65
Cetta 80
Cetta 80 FLEXI

- ▲ Výrazný termoregulační a ochranný efekt
- ▲ Snížení hladiny venkovního hluku v interiéru
- ▲ Doporučené pro montáž na rám okna, do ostění (pro novostavby) nebo na fasádu (dodatečná montáž)

Venkovní žaluzie Cetta 50, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80 – Flexi

Optimální řešení venkovního zastínění

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

VENKOVNÍ ŽALUZIE = ISOTRA QUALITY = VARIABILITA PROVEDENÍ = ZÁRUKA 3 ROKY = TERMOREGULAČNÍ EFEKT


isotra Quality




Venkovní žaluzie Cetta 50, Cetta 65 a Cetta 80 se díky svému technickému řešení a vysoké kvalitě zpracování, řadí k nejosvědčenějším stínícím prvkům svého druhu. Jejich využití je jak v zastíňování velkých výrobních hal, hypermarketů, reprezentativních budov, ale neméně účinně poslouží jako ochrana před sluncem u bytových zařízení jakéhokoliv charakteru.

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE

Nekonečná šňůra

 z nejlepší trevíry, ø 4,5 mm, umožňuje rychlejší manipulaci se žaluzií; vhodná pro menší žaluzie, barva černo-bílá

Klika

 slouží ke stahování žaluzie a naklápění lamel (v barevné kombinaci bílá/šedá)

Motor

vložený do středu horního profilu, napájení 230V/50Hz, kroutící moment 3 – 20 Nm, příkon 90 – 210 W; možnost ovládání pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě:

 dálkovým ovladačem

 vypínačem

Standardní rozměry

Min. šířka:	400 mm
Max. šířka:	3150 mm
Max. výška:	3000 mm
Max. garantovaná plocha:	6 m ² (při ovládání šňůrou) 8 m ² (při ovládání klikou) 10 m ² (při ovládání motorem)

Všechny použité komponenty jsou vyráběny z vysoce odolných materiálů zaručujících dlouhodobou funkčnost ve venkovním prostředí.

POPIS ŽALUZIE CETTA 50

Horní profil

40 x 40 mm, z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového plechu tloušťky 0,5 mm. Pro žaluzii ovládanou motorem se používá horní profil 56 x 58 mm.

Dolní profil

49 x 12 mm, z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového plechu tloušťky 0,5 mm; ve tvaru C

Boční kryty horního a dolního profilu

z kvalitního transparentního plastu.
Pozn. Pokud je žaluzie ovládaná šňůrou nebo klikou, je kryt horního profilu pouze na jedné straně profilu. Pro žaluzii ovládanou motorem se kryt nepoužívá. Krytem dolního profilu je žaluzie opatřena vždy.

Lamely

z vysoce přizpůsobivé hliníkové slitiny, povrch upraven speciálním odolným lakem, šířka 50 mm, barevné provedení dle vzorníku Isotra a.s.

Žebříček

42 x 54 mm, polyesterový, odolný vůči výkyvům počasí (povětrnostní vlivy, UV záření), barva šedá

Navíjecí textilní pásek

šíře 6 mm, barva šedá, vyroben ze speciálních textilních materiálů zaručujících vysokou pevnost, odolnost proti oděru, UV záření i povětrnostním vlivům

Boční vedení žaluzie

- ocelové lanko potaženo ochranným plastem, hliníkové vodičí lišty 20 x 21 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL, hliníkové vynašeče, vodička klipová z plastu nebo kovu

Koncový doraz

nastavuje horní a dolní koncovou polohu žaluzie (zabraňuje poškození lamel stlačením)

POPIS ŽALUZIE CETTA 65 A CETTA 80

Horní profil

56 x 58 mm, z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového plechu tloušťky 0,6 mm nebo extrudovaný hliníkový profil

Dolní profil

67 x 13 mm (pro Cetta 65), 83 x 13 mm (pro Cetta 80), z extrudovaného hliníku; povrchová úprava - eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL

Boční kryty horního a dolního profilu

z kvalitního transparentního plastu

Lamely

z vysoce přizpůsobivé hliníkové slitiny, povrch upraven speciálním odolným lakem, šířka 65 mm (pro Cetta 65), šířka 80 mm (pro Cetta 80), barevné provedení dle vzorníku Isotra a.s.



Žebříček

58 x 70 mm (pro Cetta 65), 68 x 85 mm (pro Cetta 80) polyesterový, odolný vůči výkyvům počasí (povětrnostní vlivy, UV záření)

Navíjecí textilní pásek

šíře 8 mm, barva šedá, vyroben ze speciálních textilních materiálů zaručujících vysokou pevnost, odolnost proti oděru, UV záření i povětrnostním vlivům

Boční vedení žaluzie

- ocelové lanko potaženo ochranným plastem - hliníkové vodičí lišty 20 x 21 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL, hliníkové vynašeče, vodička klipová z plastu nebo kovu

Koncový doraz

nastavuje horní a dolní koncovou polohu žaluzie (zabraňuje poškození lamel stlačením)

Standardní rozměry

Min. šířka:	600 mm
Max. šířka:	4000 mm
Max. výška:	4000 mm
Max. garantovaná plocha:	8 m ² (při ovládání klikou) 16 m ² (při ovládání motorem)


isotra Quality



Všechny použité komponenty jsou vyráběny z vysoce odolných materiálů zaručujících dlouhodobou funkčnost ve venkovním prostředí.


ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE

Klika

 slouží ke stahování žaluzie a naklápění lamel (v barevné kombinaci bílá/šedá)

Motor

vložený do středu horního profilu, napájení 230V/50Hz, kroutící moment 3 – 20 Nm, příkon 90 – 210 W; možnost ovládání pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě:

 dálkovým ovladačem

 vypínačem

VARIANTA PROVEDENÍ

Dvojitě naklápění lamel – DUO SYSTÉM

umožňuje naklápění horní i dolní části lamel žaluzie a tím přináší mnohem větší variabilitu zastínění; použití: do pracoven, obývacích pokojů či konferenčních místností
Existují 3 varianty naklopení lamel: lze mít uzavřenou horní část žaluzie, dolní část žaluzie nebo celou žaluzii.

uzavřená dolní část žaluzie

