

3M Systémy pro opravy automobilů

Brusné kotouče 3M™ Hookit™ 255P+



Zlepšený výkon kotoučů 255P

Nově vyvinuté kotouče 255P+ spolu s univerzálními podložkami 3M nabízejí výrazně zlepšené odsávání a tím i brusný výkon.

- Delší životnost
- Méně zanášení
- Čistší pracovní prostředí

3M

Brusné kotouče 3M™ Hookit™ 255P+

- Vylepšená verze populárních brusných kotoučů 255P
- Zvýšený brusný výkon
- Patnáctiděrová konfigurace nabízí lepší odsávání
- Kombinace kotoučů 255P+ s patnáctiděrovými podložkami 3M přináší lepší brusný výkon, méně zanášení a snížení prašnosti prostředí
- Výhoda nižšího zanášení je nejlépe patrná u jemnějších zrnitostí

Strojní podložka Hookit 15 děr 861A 150 mm průměr

- Ucelená řada měkkých a standardních podložek
- Dostupné jak s 5/16" tak M8 závitem
- Kompatibilní s šesti-, sedmi- a devítiděrovými kotouči
- Konstrukce podložek poskytuje výborné odsávání




Strojní podložka Hookit 15 děr 861A 150 mm průměr

Výrobní číslo	Typ	Barva	Počet kusů v balení
50391	Strojní podložka Hookit, 15 děr, měkká, 5/16"	černá	1
50392	Strojní podložka Hookit, 15 děr, standardní, 5/16"	šedá	1
50393	Strojní podložka Hookit, 15 děr, měkká, M8	černá	1
50394	Strojní podložka Hookit, 15 děr, standardní, M8	šedá	1
50396	Interface-Pad (měkká mezipodložka) 15 děr, 10 mm		1
50397	Interface-Pad (měkká mezipodložka) 15 děr, 5 mm		1

3M



Postranní odsávání

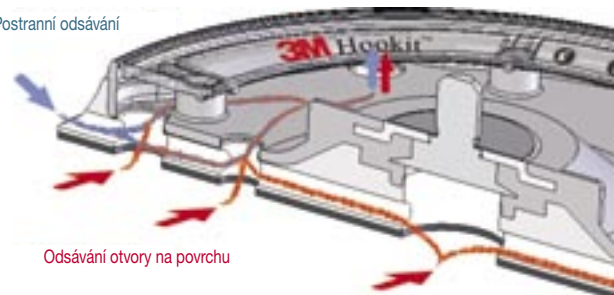

Odsávání otvory na povrchu

Konstrukce 3M strojních podložek poskytuje vynikající odsávání .

- Vzduch proudí přímo z povrchu do odsávacího zařízení.
- Patnáctiděrová konfigurace umožňuje rovnoměrnější odsávání z povrchu kotouče
- Rozmístění děr usnadňuje nasazení kotouče na podložku



Hookit™ 255P+ kotouče
patnáctiděrové LD861A 150mm průměr

Výrobní číslo	Zrnitost	Počet kusů v balení
50443	P80	5 x100
50444	P100	5 x100
50445	P120	5 x100
50446	P150	5 x100
50447	P180	5 x100
50448	P220	5 x100
50449	P240	5 x100
50450	P280	5 x100
50451	P320	5 x100
50452	P360	5 x100
50453	P400	5 x100
50454	P500	5 x100
50455	P600	5 x100